


Ürün Markası : GENESİT

Ürün Kodu : GS60L

Ürün Açıklaması : Ankastrle Sensörlü Sıvı Sabun Verici 

Menşei : PRC

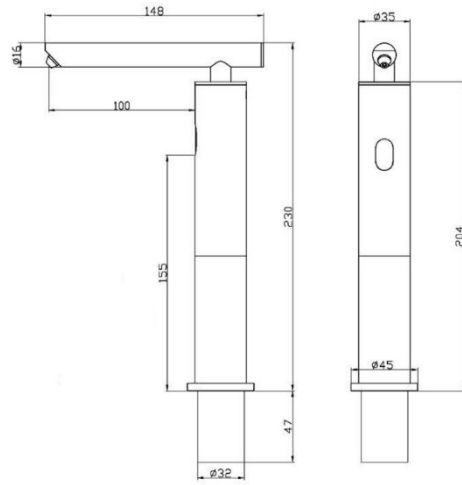

#### Ürün Hakkında :

Lavabolarınızda , bataryalarınızla uyumlu görünüm ve bütünlük oluşturması nedeniyle estetik bir görünüm sunar.Neme ve darbeye dayanıklı pirinç malzeme üzerine parlak krom kaplı gövdesi ile şık banyolarınızın tamamlayıcısıdır. Kızılötesi sensörle çalışması sayesinde çapraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen sağlar.



Sabun dolumu için sabun bidonu tezgahın altında kalacak şekilde monte edilmektedir.

Tezgah üstü lavabolar için ekstra uzun modeldir.

Uzaktan kumanda ile sensör mesafesini ve sabun damlatma miktarını ihtiyacınız olduğu şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca elektrikle kullanım için üretilmiştir.Kullanım için gerekli adaptör ürünle birlikte gönderilir.

Ürün montajı için tezgaha en az 35mm çapında delik açılmalıdır.

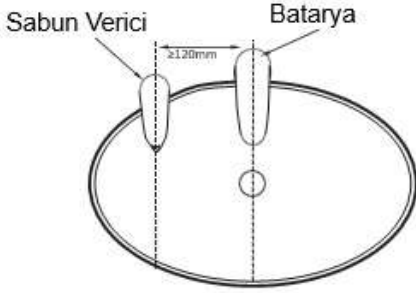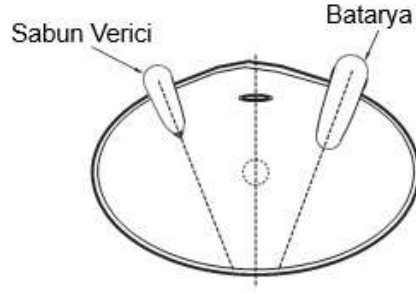

**Uyarı :** Her lavaboya 1 adet cihaz gelecek şekilde montaj yapınız. Ürün gövdesi (musluk kısmı) için tezgaha delik açarken gaganın lavabo içine bakacak şekilde konumlandırılması amacıyla lavaboya uygun mesafede delik açılmalıdır.

Cihazın belli bir sensör algılama mesafesi bulunmaktadır. Bu nedenle cihazın sensör algılama mesafesi içerisinde tezgah veya başka bir nesne (bataryayı yakın monte etmeyiniz) bulunmamalıdır. Aksi halde sensör cismi algılayacak ve sürekli çalışacaktır.

#### **Ürün Özellikleri :**

**Materyal :** Ürün gövdesi (tezgah üstünde kalan musluk kısmı) pirinç üzeri krom kaplı malzemeden üretilmiştir. Bidon kısmı ABS Plastik, bidon aparatı paslanmaz çeliktir.

**Elektrikle Kullanım :** Voltaj 220V-240V 50 Hz

**Güç Tüketimi :** Bekleme anında 0,4W ( $\leq 3W$ ) ; Çalışma anında 1,2W ( $\leq 5W$ )

**Sensör Mesafesi :** Fabrika sensör ayarı 11cm dir. Ayarlanabilir sensör mesafesi 5-16cm aralığındadır.

**Sabun Miktarı :** Fabrika sabun ayarı 2mL dir. Ayarlanabilir sabun miktarı 2-13,5mL aralığındadır.


**Bidon Hacmi :** 1500 mL

**Uygulanabilir Sabun Viskozitesi :** 1~3500mPa.S

**Uygun Çalışma Sıcaklığı :** 1~55°C

**Uygun Nem Değeri :** Maks.90RH

#### kurulum şeması

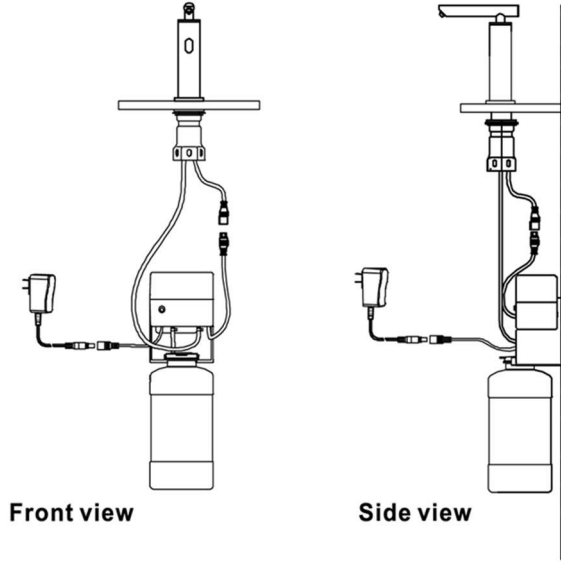

**UYARI :** Lütfen uygun akışkanlıkta sabun kullanınız. Çok yoğun sabun kullanmanız halinde birkaç kullanımdan sonra ürünün valfi(motoru) bozulabilir.

**Ürünün Yedek Parçaları :** Valf (Motor), Sensör, Bidon, Adaptör, Kumanda

#### **Bakım ve Temizlik Talimatları :**

Ürünün paslanmaz ve krom aksamalarını asla çamaşır suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla ürünü suyla yıkamayınız.Motoruna sıvı kaçması halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

**Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.**

---

## Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : [www.ekser.net](http://www.ekser.net)