


Ürün Markası : XINDA

Ürün Kodu : CZQ20 SİYAH- CZQ20 SILVER- CZQ20 BAL RENGİ- CZQ20 MAVİ

Ürün Açıklaması : FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU MAKİNESİ ABS 

Menşei : PRC

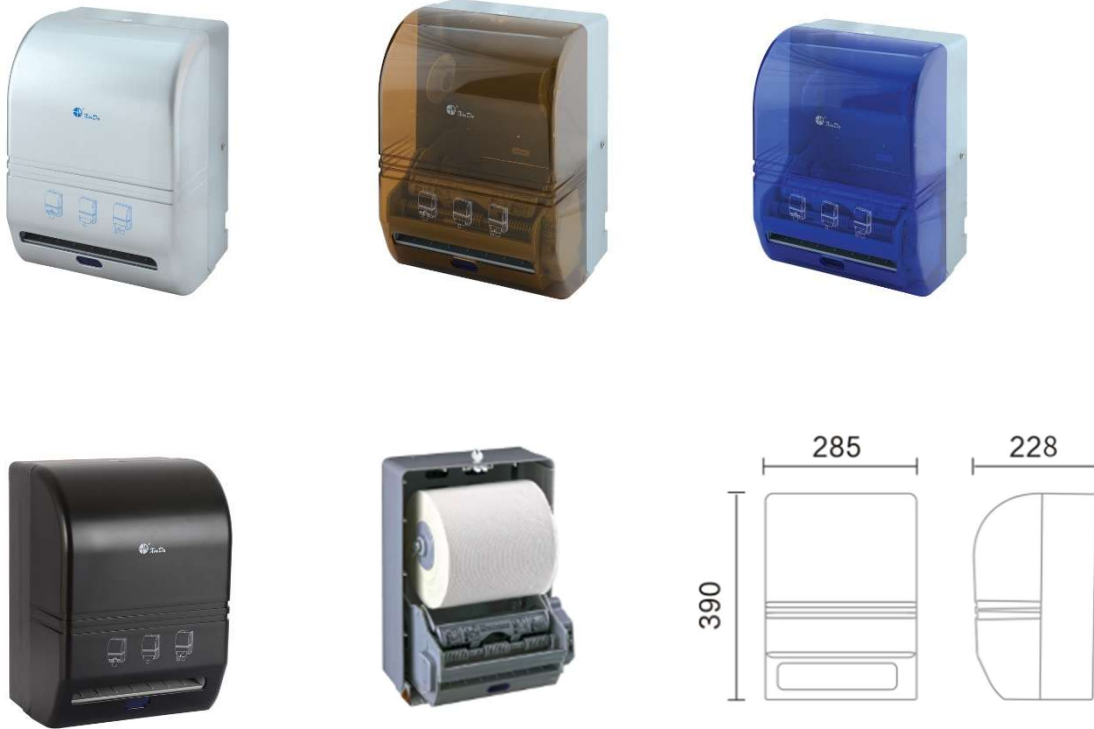

#### Ürün Hakkında :

Gelişmiş kızılötesi sensör ile elinizi cihaza yaklaştırdığınızda cihaz otomatik olarak çalışır ve havlu verir.

Kilit mekanizması yan yüzeydedir.

Sert ABS plastik malzemeden üretilmiştir.

Farklı renk alternatifleriyle mekan dekorasyonlarınızla uyum sağlar.

Kilit üst taraftadır ve kapak aşağıya doğru açılır.


Hem elektrik hem de pille çalışması sayesinde olası elektrik kesintilerinde ürününüzü pille sorunsuz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Pillerli kullanımda piller tükenince gösterge ışığı 3 kez yanıp söner. Elektrikli kullanım için adaptör ürünün kutusuyla birlikte gönderilir.

Farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan 3 farklı kağıt boyu ayarı ile ihtiyacınız ölçüsünde kağıt kullanabilirsiniz.

Elinizi sensöre her yaklaştırdığınızda sadece 1 kez kağıt verir ve sensör okuma sistemi haricinde kağıt çıkışı olmaz (Çektikçe kağıt gelmez). 1 kez kağıt çıktıktan sonra 2. kez kağıt almak için 1-3 sn bekleme süresi vardır. Böylece ekstra kağıt israfı önlenir.

Sıva üstü duvara monte modeldir.Montaj için gerekli tüm vida ve dübelller ürün kolisinde mevcuttur.

#### Yeni Rulonun Cihaza Takılması:

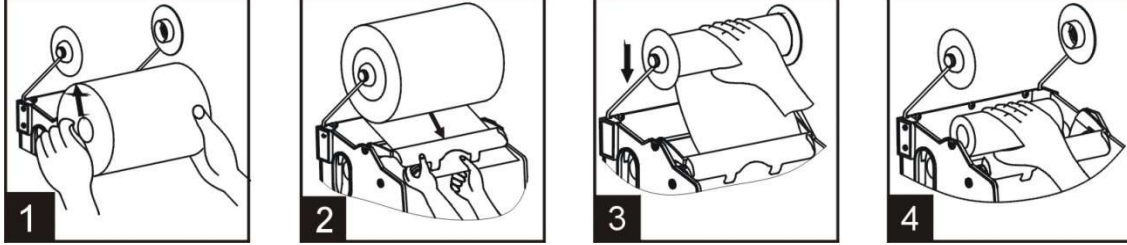

Eski rulo bittiğinde yeni rulo şekildedeki yönergelere göre takılmalıdır.

#### Ürün Özellikleri :

**Metaryal :** ABS Plastik

**Elektrikle Kullanım :** AC220-240V 50Hz

**Pille Kullanım :** DC4x 1.5V R20S

**Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Genişliği :** 210mm

**Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Genişliği :** 200mm


**Ayarlanabilir Kağıt Uzunluğu :** 200mm-250mm-300mm

**Sensör Algılama Mesafesi :** 7-10cm

**Ölçüler :** 285\*228\*390mm

**Ağırlık :** 3kg

#### Kağıt Boyu Ayarı :



Dağıtma boyu	Göstergenin durumu
200 mm (8") - S	bir kez yanıp söner
250 mm (87/8") - M	sürekli olarak iki kez yanıp söner
300 mm (117/8") - L	sürekli olarak üç kez yanıp söner

#### Kullanım :

Sensör önüne cihazın çalışmasını engelleyecek herhangi bir cisim vs gelmemelidir. Elinizi sensör önüne getirdikten sonra cihaz otomatik olarak kağıt verir.Ayarlamış olduğunuz boyda kağıt çıktıktan sonra kağıdı sola doğru yukarı çekerek koparınız.



#### Bakım ve Temizlik Talimatları :

Scoth Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla ürünü suyla yıkamayınız.Motoruna sıvı kaçması halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

Kağıt havlu rulolarındaki kağıt tozu sebebiyle ürünün iç aksamlarında toz birikmesi olur . Belli aralıklarla bu tozun basınçlı hava ile temizlenmesi gerekmektedir. Gerekli temizlik yapılmadığı takdirde biriken toz çeşitli arızalara yol açmaktadır

**DİKKAT !!! Firmamız , XINDA markasının Türkiye deki tek resmi distribütörüdür. Orijinal Xinda markası olmayan hiçbir taklit ürüne teknik servis hizmeti vermemekteyiz ve yedek parça temini yapmamaktayız. Bu nedenle satış sonrası servis ve yedek parça sorunu yaşamamak için orijinal ürün almanızı tavsiye ederiz.**

Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz

---

## Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL