


Ürün Markası : XINDA

Ürün Kodu : CZQ20K

Ürün Açıklaması : FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU MAKİNESİ 

Menşei : PRC

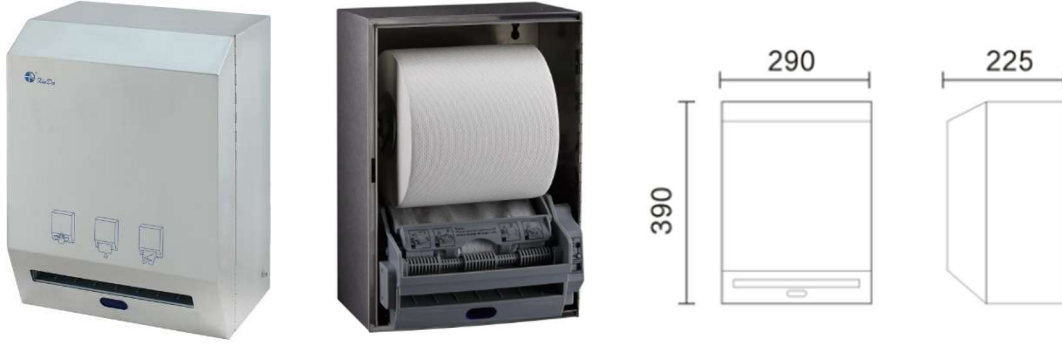

Ürün Hakkında :

Gelişmiş kızılötesi sensör ile elinizi cihaza yaklaştırdığınızdan cihaz otomatik olarak çalışır ve havlu verir.

Ürün XinDa teknolojisinin orijinal ürünü olduğundan kaynak izi, çapak vs barındırmaz.

Kilit mekanizması yan yüzeydedir. Böylece kolaylıkla kapağı açıp kağıdı ve pilleri değiştirebilirsiniz.

Kapak piyano menteşeyle gövdeye tutturulmuştur.

AlSi304 kalite paslanmaz çelik gövdesi sayesinde darbelere ve vandalizme karşı dayanıklıdır.


Hem elektrik hem de pille çalışması sayesinde olası elektrik kesintilerinde ürününüzü pille sorunsuz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Piller kullanımda piller tükenince gösterge ışığı 3 kez yanıp söner. Elektrikli kullanım için adaptör ürünün kutusuyla birlikte gönderilir.

Farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan 3 farklı kağıt boyu ayarı ile ihtiyacınız kadar kullanım konforu sağlar .

Elinizi sensöre her yaklaştırdığınızda sadece 1 kez kağıt verir ve sensör okuma sistemi haricinde kağıt çıkışı olmaz (Çektikçe kağıt gelmez). 1 kez kağıt çıktıktan sonra 2.kez kağıt almak için 1-3 sn bekleme süresi vardır. Böylece ekstra kağıt israfı önlenir.

Sıva üstü duvara monte modeldir. Montaj için gerekli tüm vida ve dübeller ürün kolisinde mevcuttur.

Yeni Rulonun Cihaza Takılması:

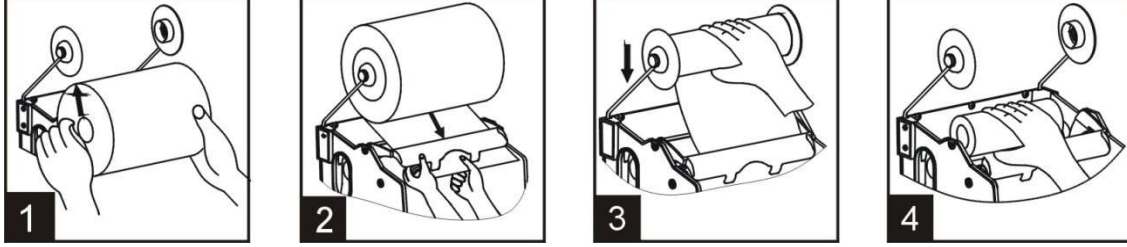

Eski rulo bittiğinde yeni rulo şekildeki yönergelere göre takılmalıdır.

Ürün Özellikleri :

Metaryal : AISI304 kalite fırçalanmış paslanmaz çelik

Paslanmaz Sac Kalınlığı : 0,8mm

Elektrikle Kullanım : AC220-240V 50Hz

Pille Kullanım : DC4x 1.5V R20S

Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Çapı : 210mm

Kullanılması Gereken Rulo Kağıt Genişliği : 200mm

Ayarlanabilir Kağıt Uzunluğu : 200mm-250mm-300mm


Sensör Algılama Mesafesi : 7-10cm

Ölçüler : 290*225*390mm

Ağırlık : 5kg

Ürümüz istenilen RAL renklerine boyanır ve gold/eskitme/bakır renk kaplama yapılmaktadır

Kağıt Boyu Ayarı :

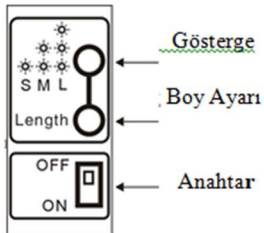

Dağıtma boyu	Göstergenin durumu
200 mm (8") - S	bir kez yanıp söner
250 mm (87/8") - M	sürekli olarak iki kez yanıp söner
300 mm (117/8") - L	sürekli olarak üç kez yanıp söner

Kullanım :

Sensör önüne cihazın çalışmasını engelleyecek herhangi bir cisim vs gelmemelidir. Elinizi sensör önüne getirdikten sonra cihaz otomatik olarak kağıt verir.Ayarlanmış olduğunuz boyda kağıt çıktıktan sonra kağıdı sola doğru yukarı çekerek koparınız.



Bakım ve Temizlik Talimatları :

Ürünü asla çamaşır suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünü sadece nemli bez veya uygun paslanmaz temizleyicilerle temizleyin.

Asla ürünü suyla yıkamayınız.Motoruna sıvı kaçması halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

Kağıt havlu rulolarındaki kağıt tozu sebebiyle ürünün iç aksamlarında toz birikmesi olur . Belli aralıklarla bu tozun basınçlı hava ile temizlenmesi gerekmektedir. Gerekli temizlik yapılmadığı takdirde biriken toz çeşitli arızalara yol açmaktadır

DİKKAT !!! Firmamız , XINDA markasının Türkiye deki tek resmi distribütörüdür. Orijinal Xinda markası olmayan hiçbir taklit ürüne teknik servis hizmeti vermemekteyiz ve yedek parça temini yapmamaktayız. Bu nedenle satış sonrası servis ve yedek parça sorunu yaşamamak için orijinal ürün almanızı tavsiye ederiz.

Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz

Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : www.ekser.net